

choetech

Instrukcja Obsługi

Adapter podróżny 35 W

Model: PD5008

Lista rzeczy do spakowania

1 x uniwersalna ładowarka podróżna 35 W, 1 x instrukcja obsługi

Specyfikacja produktu


Model	PD5008
interfejs	USB-C*2+USB-A*3
Wchodzić	100-240V~ 50/60Hz 800mA
wyjście	USB-C1:5V≡3 A, 9V≡3 A, 12V≡2,91 A, 15V≡2,33 A, 20V≡1,75 A (maks. 35 W)
	PPS: 3.3-11V≡3A, 3.3-16V≡2.2A
	USB-C2: 5 V≡3 A (maks. 15 W)
	USB-A1/2/3: 5V≡3.1A (maks. 15,5W)
	USB-C1+USB-C2: 20W+15W (maks. 35W)
	USB-C1+USB-A1/2/3: 20 W+15,5 W (maks. 35,5 W)
	USB-C2+USB-A1/2/3: 5 V≡3,1 A (maks. 15.5W)
	USB-A1+USB-A2+USB-A3: 5 V≡3,1 A (maks. 15,5 W)
Moc bezpiecznika	Maksymalnie 10A
Maksymalna moc	110V (1100W), 230V(2300W)

Ilustracja produktu




Instrukcje

1.Piny US: Ameryka / Kanada, Japonia, Tajwan (płaska wtyczka dwupinowa)



Naciśnij i przytrzymaj przycisk US/AU, przesun wtyczkę US/AU całkowicie w dół i upewnij się, że kołki są ustawione w pozycji równoległej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk US/AU, a następnie przesun go do tyłu, aby przestać go używać.

2. Australijskie standardowe kołki: Chiny (kontynent) Australia, Nowa Zelandia (ośmiokątny kołek)



Przytrzymując przycisk US/AU, przesunąć wtyczkę US/AU całkowicie w dół i obrócić bolce tak, aby uzyskać kształt „v”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk US/AU, a następnie przesunąć go do tyłu, aby przestać go używać.

3. Bolec brytyjski: Wielka Brytania, Hongkong, Malezja, Singapur (wtyczka brytyjskiego trójkąta)



Naciśnij i przytrzymaj przycisk UK, przesunąć bolec brytyjski całkowicie w dół i podnieść izolowany kołek uziemiający. Naciśnij i przytrzymaj przycisk UK, przesunąć go z powrotem, a następnie wyjmij bolec uziemiający.

4. Kołki w standardzie europejskim: Niemcy, Francja, Holandia, Belgia (okrągłe kołki powszechne w Europie)




Naciśnij i przytrzymaj przycisk EU, a następnie przesunąć go całkowicie w dół. Naciśnij i przytrzymaj przycisk EU, a następnie przesunąć go do tyłu, aby przestać go używać.

Wymienić bezpiecznik

Bezpiecznik przeciążeniowy 10A, który automatycznie odcina prąd w przypadku przeciążenia. Wymień go na bezpiecznik zapasowy.

1. Zdejmij pokrywę i wymień bezpiecznik 1.
2. Wyjmij stary bezpiecznik 1 i zastąp go nowym bezpiecznikiem 2. Używaj wyłącznie bezpieczników 10 A.

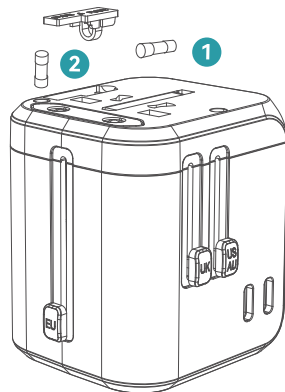

ostrzegać

1. Ten produkt nie konwertuje napięcia. Napięcie wejściowe urządzenia, które chcesz podłączyć, musi odpowiadać napięciu lokalnej sieci. Brak uziemienia.
2. Odłącz zasilacz, gdy nie jest używany.
3. Nie używaj adaptera, jeśli obudowa jest uszkodzona.
4. Nie wystawiaj na działanie cieczy, wilgoci ani wilgoci.
5. Nie obsługuj mokrymi rękami.
6. Nie używaj sprzętu elektronicznego o mocy przekraczającej 230V (2300W), 110V (1100W).
7. Trzymaj adapter poza zasięgiem dzieci.
8. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Producent: DAK TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adres: 3-4/F, budynek D, De Mei Industrial center, Donghuan Second Road, Longhua New District, Shenzhen, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

