

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud EZVIZ-i kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	2
Ülesseadmine.....	3
1. Hankige rakendus EZVIZ.....	3
2. Lülitage kaamera sisse.....	4
3. EZVIZ-i kaamera lisamine.....	4
Kaamera paigaldamine	5
1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline).....	5
2. Paigutage kaamera.....	5
Seadme vaade	6
1. Koduleht.....	6
2. Otseülekanne	7
3. Sätted	8
EZVIZ Connect	9
1. Amazon Alexa kasutamine.....	9
2. Google Assistanti kasutamine	9
KKK.....	10
Videotoodete kasutamise algatused	11

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)



Toitejuhe (1 tk)



Toiteadapter (x1)



Reguleerivad õigusaktid (2 tk)



Kiirjuhend (1 tk)


 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Põhisisu



Esivaade

Nimi	Kirjeldus
LED indikaator	 Püsiv punane: Kaamera käivitub.
	 Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erandolek.
	 Kiiresti vilkuv punane: Kaamera erandolek (nt Micro SD-kaardi viga).
	 Püsivalt sinine: Rakendust külastav kaamera.
	 Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult.
	 Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera on WiFi-ühenduse jaoks valmis.
SEES/VÄLJA nupp	Lülitage/väljalülitamiseks vajutage nuppu üks kord.

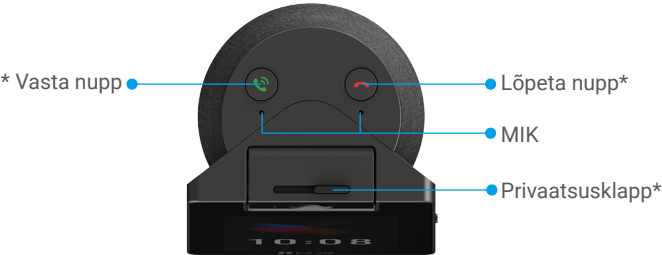


Ülaltvaade

Nimi	Kirjeldus
Vastuse nupp ja lõpu nupp	- Vajutage vastamisnuppu kõne vastuvõtmiseks või vajutage lõpetamisnuppu kõne lõpetamiseks.  Kui kõne on ühendatud, siis vastab/lõpeta nupp korralikult. - Kui kõne ei toimu, kasutatakse mõlemat nuppu kiirhäälingupaneena. - Ka EZVIZ-i rakenduses (koputage kaamera kodulehel valikut Häälingute sätted > kiirhäälingute sätted) saate kahe nuppu kiirhäälingupaneena määrata.

Privaatsusklapp (Vallati välja lülitatud) Liigutage seda vasakule, et katta objektiiv ja lubada privaatsusrežiim. Privaatsusrežiimis ei ole rakenduses EZVIZ reaalajas vaatevõimalust.

 Privaatsusrežiimi ei saa kaugjuhtimisega välja lülitada.

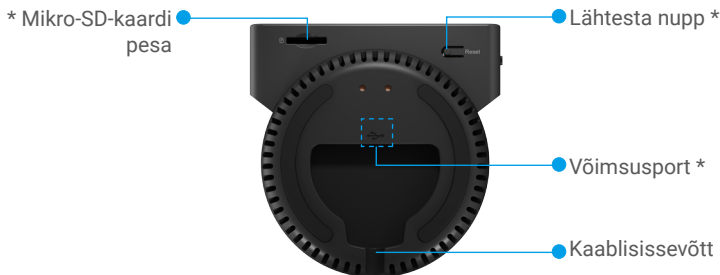

Kaablisissevõtt

Nimi	Kirjeldus
Mikro-SD-kaardi pesa	Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitatav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.
Lähtesta nupp	Kui kaamera töötab, hoidke nuppu umbes 4 sekundit all ja kaamera taaskäivitub.  Kaamera taaskäivitamine kustutab kõik kasutajaandmed. Palun käitage ettevaatlikult.
Võimsusport	Lülita kaamera sisse


Ülesseadmine

Järgige kaamera ülesseadmise juhiseid:

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Lülitage kaamera sisse.
3. Lisage kaamera oma EZVIZ-i kontole.

1. Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

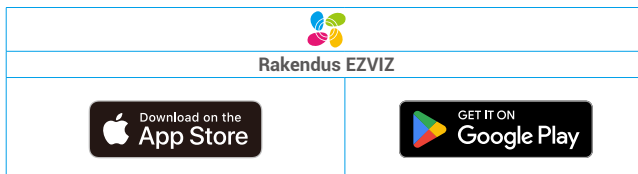

 Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

2. Lülitage kaamera sisse


1. Ühendage toiteadapteri kaabel kaamera toitepordiga.t.
2. Ühendage toiteadapter (DC12 V 1 A) toitepistikuga.
 - 1.



- Kui kaamera LED-indikaator vilgub kiiresti siniselt, näitab see, et kaamera on sisse lülitatud ja valmis Wi-Fi konfigureerimiseks.
- Toiteplokki tuleb paigaldada toiteadapteri lähedusse ja see peab olema hõlpsasti juurdepääsetav.
- Soovitav on kasutada kaasasolevat toitejuhtme ja toiteadapterit.

3. EZVIZ-i kaamera lisamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

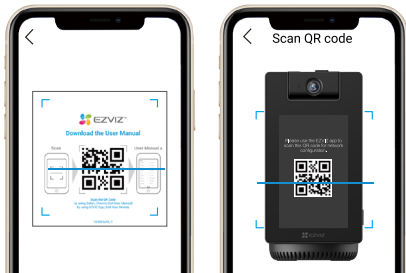

4. Järgige EZVIZ rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ rakenduse kontole.

- Palun ühendage oma kaamera Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud teie mobiiltelefon.
- Kui kaamera ei suuda teie Wi-Fi võrku ühenduda, vajutage ja hoidke umbes 4 sekundit lähtestusnuppu, et kaamera taaskäivitada ja korrake ülaltoodud samme.
- Kui soovite kaamerat ühendada teise Wi-Fi võrguga, minge EZVIZ rakenduses seadete > võrguseadetele, et muuta Wi-Fi võrku.

Kaamera paigaldamine

1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Sisestage mikro-SD-kaart (müüakse eraldi) kaamera põhjas asuvasse mikro-SD-kaardi pesasse.



i Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.

2. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut Kirjete loend.
3. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.

i Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.

2. Paigutage kaamera

Asetage kaamera stabiilsele, tasasele pinnale.

i Soovitatav paigalduskõrgus ei tohiks ületada 1,8 meetrit (5,9 jalga).



Seadme vaade

 Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda. Juhenduge tegelikust kasutajaliidesest.

1. Koduleht


Ava EZVIZ rakendus, puuduta kaamerakaarti avamiseks avalehel (nagu allpool näidatud).



Ikoon	Kirjeldus
	Võrk. Vaadake praegust võrgu olekut
	Live Video. Puudutage, et vaadata otseülekannet ja teha sellega seotud toiminguid. Lisateavet leiате jaotisest "Live View".
	Videokõne. Puudutage, et alustada videokõnet kaameraga.
	Kontaktid. Puudutage, et lisada kontakt või kohandatud automaatne kõneühendus.
	Kõne sätted. Võimaldab kohandada automaatse kõne ühendust, teha kiiret kõnet ja muu.
	Sõnumid. Saate vaadata kõiki kirjeid kõnede logist ja intelligentsest tuvastusest.
	Ekraanisäästja seaded. Saate määrata automaatse unerežiimi intervalli ja ekraanisäästja

2. Otseülekanne

Kui käivitade EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõime.

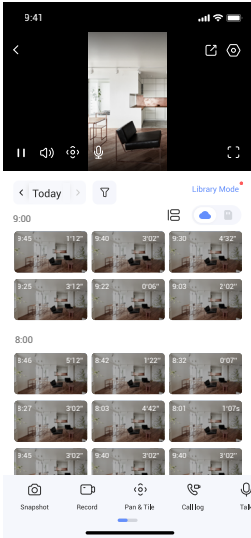

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käitsi käivitamine/peatamine.
	PTZ. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada.  Saate puudutada ikooni allpool PTZ-i, et koguda praegust PTZ-i asukohta.
	Videosidekõne. Puuduta, et alustada videosidekõnet kaameraga
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Eraldusvõime. Valige video eraldusvõime vastavalt vajadusele.
	360° Pilt. Puudutage, et luua 360-kraadine vaatepilt.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida akna paigutusi.
	Hüppikaken. Puudutage ikooni, praegune ekraan muutub eraldi väikeseks aknaks, mis võib ujuda liidese kohal.
	Näpunäited. Puudutage, et saada teavet seadme mõnede funktsioonide kohta.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik ülaltoodud funktsioonide järjestus.

3. Sätted

Sätete lehel saate määrata seadme parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Kõneseaded	Saate kohandada automaatset kõnede ühendamist, teha kiirvalimise seadeid jne.
Tark tuvastus	Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.
Sõnumi teatis	Saate haldada seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teatisi.
Heli seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Pildi seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid pildiparameetreid.
Ekraani seaded	Saate seada ekraani heleduse ja automaatse unerežiimi intervalli
Valguse seaded	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad valguse parameetrid.
PTZ seaded	Saate seadistada oma seadme PTZ parameetreid, nagu inimese jälgimine, PTZ positsiooni kalibreerimine ja PTZ eelseadistus siin.
Kirjete loend	Saate valida erinevate salvestustüüpide vahel oma seadme jaoks ning näha siin mikro-SD-kaardi olekut.
Privaatsussätted	Siin saate videoid krüpteerimisparooli kasutades krüptida ja privaatset ala seada.
Võrgu seaded	Siin saate näha seadme ühendatud Wi-Fi-võrku ja Wi-Fi signaali olekut.
Seadme info	Siin saate seadme teavet näha.
Jaga seadet	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.  • Funktsioon on saadaval ainult teatud riikides. Enne ostmist kontrollige, kas see on teie riigis saadaval.
Telefoni äratuseteenus	Kui see on lubatud, teavitab teid helistamisega, kui häälteatastegevus on käivitatud.  • Funktsioon on saadaval ainult teatud riikides. Enne ostmist kontrollige, kas see on teie riigis saadaval. • Tootja jätab endale õiguse anda lõpliku selgituse.
Seadme taaskäivitus	Puudutage kaamera taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et kustutada seadme EZVIZ rakendusest

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutada Amazon Alexa kaudu. Kui esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskse.

-  Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx“, saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord, kui seadme nime muudate, peate selle nime värskendamiseks uuesti avastama.

Törkeotsing

Mida teha, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Raadiovõrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Ruuteril pole internetipääsu. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet Amazon Alexa kasutamist toetavate riikide kohta vt selle ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.

5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?

V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?

V: Konfigureerige tuvastamise tundlikkus madalamale väärtusele. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.

K: Miks häälteatustegevus ei käivitu, kui inimene ilmub PIR tuvastuse alal?

- V:**
1. Püüa seada häälteatustegevuse tundlikkust kõrgemaks.
 2. Verge, et tuvastusalal on keegi, ja et PIR tuvastuse kaugus on 9 meetrit, kui tuvastuse tundlikkuseks on seatud 100.
 3. PIR tuvastustehnoloogia piirangute tõttu võib kaamera ebaõnnestuda liikumist tuvastama, kui keskkonna temperatuur on lähedal inimese kehatemperatuurile või kui keegi läheneb PIR tuvastusseadmele vertikaalses suunas.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaaliajafakte tagantjärele vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavasid, et ühiselt luua paremat kogukonda.

Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning jälgimise ulatuse kirjeldus. Mitteavalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.

2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.

3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalistest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötlejate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötlejad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid kombeid, levinud tavasid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.

4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturve äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötleja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valida sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).

5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse algse eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.